

CERTIFICAT DE CARROSSAGE

permettant, en application de l'article 12.1 de l'arrêté du 19 juillet 1954, l'immatriculation du véhicule sans réception à titre isolé.

(à fournir en 2 exemplaires pour immatriculation)

Le constructeur, soussigné inscrit sous le n° 3111 ou le n° 3114 du code APE (1)
 Le carrossier-constructeur, soussigné inscrit sous le n° 3115 du code APE (1)
 demeurant à :
 déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à : (nom et adresse)

S.E.M.A.T. SA
 335, Avenue Jean Guilton
 17028 LA ROCHELLE CEDEX 1 FRANCE
 Tél. 05.46.00.22.22 - Fax 05.46.43.72.48
 N° Id 262 17 300 00037
 SIRET N° 778 128 462 00034
 URSSAF LA ROCHELLE 4055 050 171
 APE 342 A - RC B 778 128 462
 TVA N° FR 82 778 128 462

la carrosserie suivante **Benne à Ordures Ménagères**

- et certifie que le véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu que :
- le châssis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation.
 - le véhicule satisfait aux prescriptions des articles R.61, R.62, R.82 à R.94, R.98 à R. 102 et R. 104 du code de la route et des arrêtés pris en son application.
 - le porte à faux AR du véhicule, non compris les ferrures et charnières. (X = **2,85** m), satisfait aux limites minimale (**0,645** m) et maximale (.....m) fixées par le constructeur : — dans sa notice descriptive (1) — dans l'accord joint de son service technique (1) et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm.
 - les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieurs ou égaux aux charges au sol maximales prévues par le constructeur.
 - la largeur du véhicule (**2,36** m) n'excède pas celle fixée par le constructeur (**2,55** m).
 - le véhicule ne sera pas immatriculé dans les genres TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises (RESP, SRSP, VASP, sauf VASP-BOM).
 - le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et (ou) une double carrosserie.

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

Genre (3) : **VASP BOM**
 Carrosserie (4) : **RENAULT**
 Marque : **22ACB4**
 Type : **VF622ACB000102703**
 N° d'identification :
 Nombre de places assises (conducteur compris) : **3**
 Empattement : F = m
 F' (5) = m

DIMENSIONS DU VÉHICULE CARROSSÉ (hors tout)

Longueur L = **8,060** m
 Largeur l = **2,36** m
 Surface L x l = **19,022** m²

CARACTÉRISTIQUES DE LA CARROSSERIE

Longueur utile du chargement : T = **3,762** m
 Porte à faux arrière du véhicule : X = **2,85** m
 Longueur des ferrures et charnières : c = m
 Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) arrière : **1,006** m
 Y = m


Porte à faux arrière utile : $X_u = \frac{T}{2} - Y =$ **0,875** m
 Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l'(ou les) essieu(x) avant, ou à l'axe du pivot : **2,809** m
 F' - Y = m

ralentisseur hydraulique: **60**

- Poids total autorisé en charge : PTAC = **19000** Kg
- Poids à vide (avec carrosserie) (6) = **11260** Kg
- PV = PC + M + Ca = Kg
- PC : poids du châssis cabine en ordre de marche comprenant : réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni passager, sans porte-roues ni roue de secours, avec accumulateurs.
- M : poids du ou des porte-roues de secours garnis.
- Ca : poids de la carrosserie vide et de ses équipements.
- Poids à vide sous l' (ou les) essieu (x) avant du véhicule carrossé (6) (ou sous pivot semi-remorque).
- PV. AV = **4180** Kg
- Poids à vide sous l' (ou les) essieu (x) arrière du véhicule carrossé (6)
- PV. AR = **7080** Kg
- Poids du conducteur et des passagers :
- p : 75 Kg x (conducteur + passagers) = **225** Kg
- Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu (x) avant (3)
- (cas de cabine avancée) (1) : p. AV = p = **225** Kg
- (cas de cabine normale) (1) : p. AV = $\frac{2p}{3}$ Kg
- Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu (x) arrière (3)
- (cas de cabine avancée) (1) : p. AR = 0 Kg
- (cas de cabine normale) (1) : p. AR = $\frac{p}{3}$ Kg
- Chargement : Ch = PTAC - PV - p = **7575** Kg

(1) Barrer la mention inutile.
 (2) Voir notice descriptive.
 (3) Le genre indiqué ne peut être différent de celui ou de ceux prévus sur la notice descriptive.
 (4) La carrosserie indiquée doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues par le code de la route.
 (5) F' = distance de l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée (s) au sol par l' (ou les) essieu (x) avant, ou de l'axe du pivot d'attelage, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée (s) au sol par l' (ou les) essieu (x) arrière.
 (6) Joindre les tickets de pesée correspondants.
 (7) Dans le cas de cabine "hors-série" p. AV et p. AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et des passagers par rapport à l'essieu considéré.

Si le véhicule comporte plus d'un essieu avant, ou si les essieux arrière sont inégalement chargés ou espacés, reproduire ci-dessous un schéma analogue à ceux figurant en appendice aux annexes VII et VIII de l'arrêté du 19 juillet 1954.

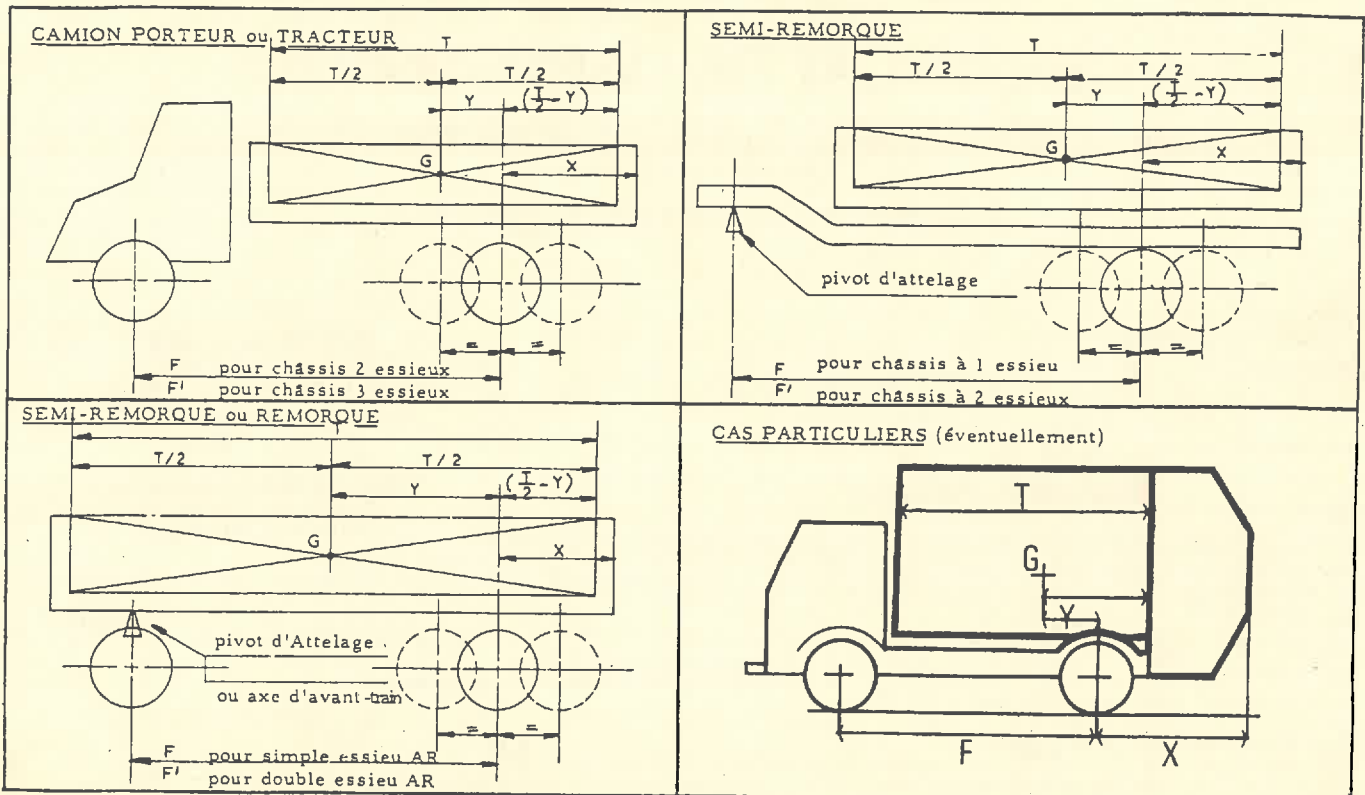

RÉPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT :

Essieu (x) AV (ou pivot)	Ch AV = Ch x $\frac{Y}{F}$ = $\frac{7575}{3,815} \times$ $\frac{1,006}{x}$ = 1997 Kg
Essieu (x) AR	Ch AR = Ch x $\frac{F-Y}{F}$ = $\frac{7575}{3,815} \times$ $\frac{2,809}{x}$ = 5578 Kg

RÉPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE (PTC)

Essieu (x) AV (ou pivot)	}	Poids à vide : PV. AV = 4180 Kg
		Poids conducteur et passagers
		p. AV = 225 Kg
		Ch AV = 1997 Kg
		PT AV total = 6402 Kg
		PT AV autorisé :
		minimal (2) = 6900 Kg
		maximal (2) = 6900 Kg

Essieu (x) AR	}	Poids à vide : PV. AR = 7080 Kg
		Poids conducteur et passagers
		p. AR = 0 Kg
		Ch AR = 5578 Kg
		PT AR total = 12658 Kg
		PT AR autorisé :
		minimal (2) = 12660 Kg
		maximal (2) = 12660 Kg

Fait à LA ROCHELLE le 02/08/2006

signature et cachet

S.E.M.A.T. SA
 305, avenue Jean Guiton
 17028 LA ROCHELLE CEDEX 1 FRANCE
 Tél. 05.46.00.22.22 - Fax 05.46.43.72.40
 N° Id 262 17 300 60037
 SIRET N° 778 128 462 00094
 URSSAF LA ROCHELLE 4055 050 171
 APE 342 A - RC B 778 128 462
 TVA N° FR 82 778 128 462

NOTA :

Porte à faux AR utile : distance de l'extrémité AR hors tout d'un véhicule non compris, s'il y a lieu, l'épaisseur du dispositif de fermeture (portes, hayon...) et la longueur des ferrures et charnières, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces...) appliquée (s) au sol par l' (ou les) essieu (x) arrière.

Ferrures et charnières : dispositifs (ferrures et charnières de la porte AR, tampons, crochet d'attelage...) de poids négligeable placés à l'arrière d'un véhicule.

Le chargement est supposé concentré au point G (centre de gravité), milieu de la longueur utile de chargement.

Dans les cas contraires, la position du centre de gravité doit être déterminée en premier lieu.

Caisnes mobiles multiples : G à indiquer sur le véhicule porteur en fonction du Ca, qui dans le cas particulier doit correspondre au poids de l'élément mobile vide et de ses équipements.