
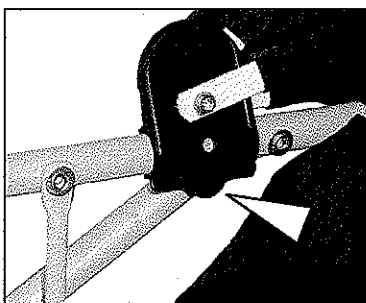


Montage des accessoires pour poussette "TRILINE"

HABILLAGE OUATINÉ


2 capotes + protège repose-pied
+ coupe vent + protection anti-pluie

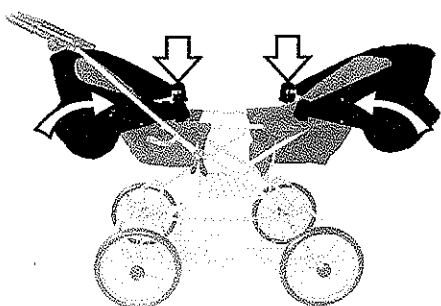


- 1** Passer les capotes autour des dossiers et les clipser sur les montants horizontaux de la poussette.

Verrouillage des capotes :

- Montées sur trapèzes, appuyer légèrement sur les compas pour verrouiller ou déverrouiller.





Verrouillage position ouverte





Déverrouillage pour replier


Bien utiliser
les pressions
adaptées !

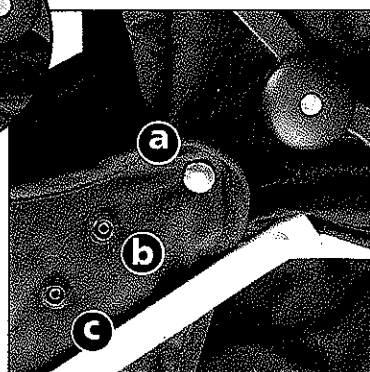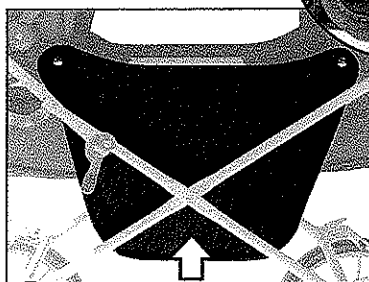

- 2** Passer le cache-repose pied autour de celui-ci par le dessous. Le fixer à l'aide des pressions "a" situées à l'extérieur des capotes, au niveau des fixations.

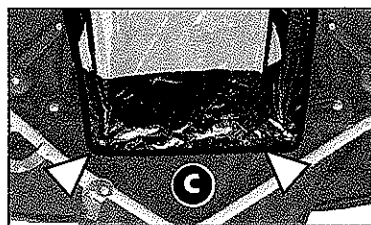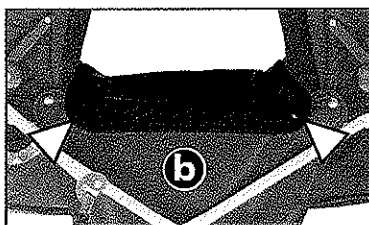

- 3** Fixer le coupe vent avec les pressions "b".
- 4** Fixer la protection anti pluie avec les pressions "c".

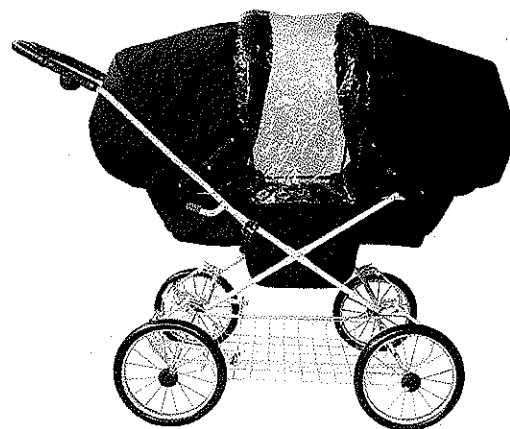

CONSEILS D'ENTRETIEN*

- Les tissus de votre habillage, spécialement traités pour obtenir les meilleures caractéristiques, se lavent localement, en surface, au moyen d'une éponge avec de l'eau savonneuse.
- **NE JAMAIS LAVER VOTRE HABILLAGE EN MACHINE OU PAR TREMPAGE EN PLEIN BAIN.**

* Le non respect des consignes annule la garantie.